



Bobcat®


One Tough Animal.

ZEMĚDĚLSKÉ

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

TL série

🌐 Evropa

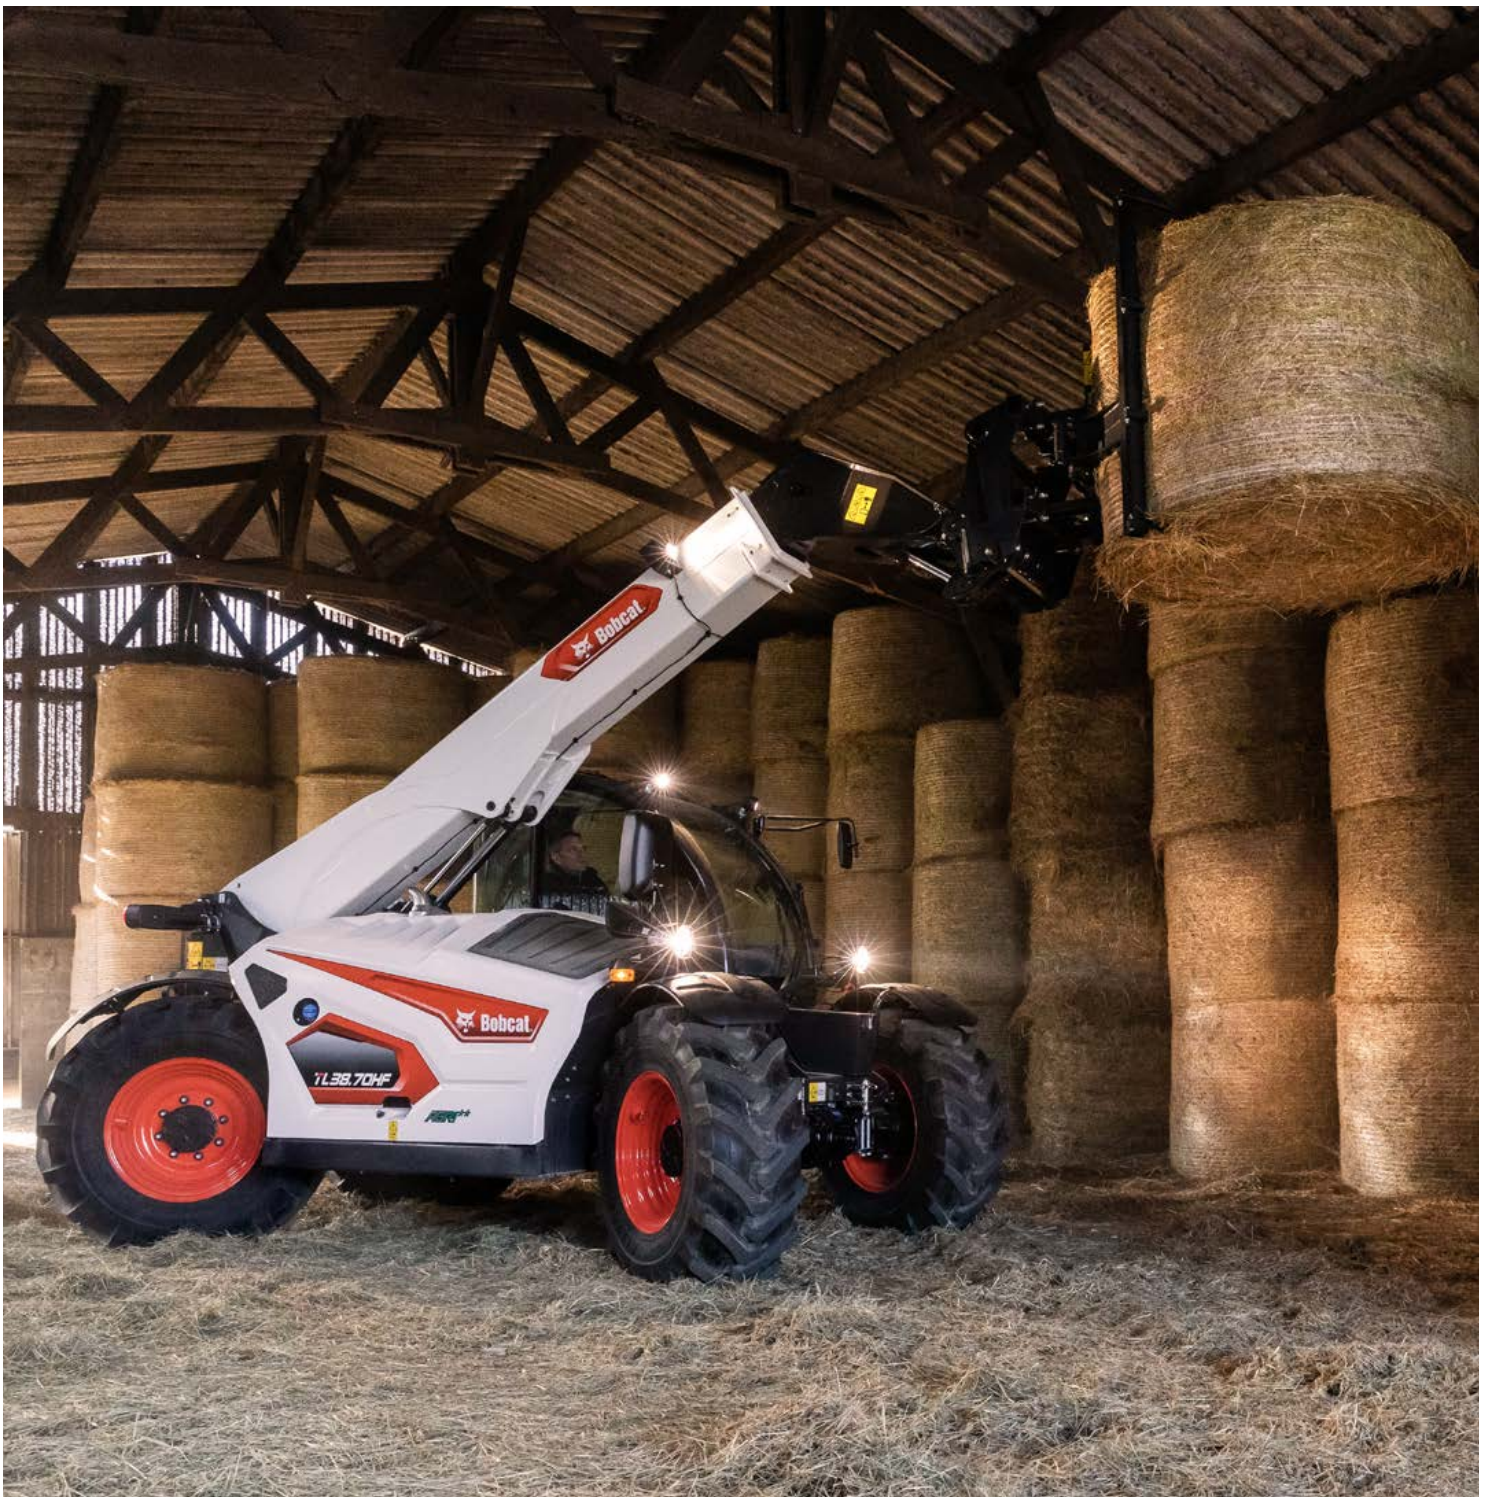

ONE TOUGH ANIMAL



► HISTORIE BOBCAT

V roce 1958 představila společnost Melroe Manufacturing Company kompaktní čelní nakladač, který se rychle vyvinul v první model smykem řízeného nakladače na světě – M400. Krátce poté společnost přijala značku Bobcat, která se stala světoznámou a její úspěch diáždil cestu globálnímu oboru kompaktních nakladačů do podoby, kterou známe dnes. Stále se rozrůstající sortiment produktů značky Bobcat nyní nabízí řadu řešení pro jakékoli pracoviště.

► VÝROBNÍ ZÁVOD VE FRANCOUZSKÉM PONTCHATEAU

Všechny teleskopické manipulátory Bobcat jsou navrženy a vyráběny ve výrobním závodě ve francouzském Pontchateau, splňujícím ISO 9001 certifikát, který zaručuje dodržování těch nejvyšších standardů kvality.



► BOBCAT DNES

Díky více jak šedesátileté zkušenosti s vývojem nakladačů přinášejí nové R-Série teleskopické manipulátory Bobcat řadu chytrých funkcí a pokročilé ergonomie zvyšující komfort pro obsluhu a produktivitu práce.

► NAŠE MISE

Poskytujeme vám prostředky k tomu, abyste zvládli více práce i v těch nejtěžších podmínkách a nejnáročnějších situacích. Naši zákazníci mají představu, my poskytujeme cestu.



PRODUKTIVITA A VÝJIMEČNÝ KOMFORT

POZNEJTE VAŠEHO NOVÉHO PARTÁKA

Dopřejte si skvělý stroj, který kombinuje prvotřídní komfort, produktivitu, spolehlivost a inteligentní ovládací prvky. To vše v robustní konstrukci s intuitivním ovládním pomocí ergonomických prvků.



Pokročilé funkce výložníku*:

- Automatické odpružení
- Plovoucí režim
- Automatizované pohyby
- Nastavení všech rychlostí
- Omezení výšky zdvihu

Automatický zpětný chod ventilátoru


Stage V motory Bobcat o výkonu až 135 hp a 500 Nm

Bezkonkurenční vylomovací síla až 7000 daN

Jednoduché mytí oken, odmrazování zrcátek a odmízení čelního skla

Čtyři režimy řízení*: řízení přední nápravy, řízení přední i zadní nápravy, krabí chod a polokrabí chod

Nápravy v olejové lázni, diferenciál s omezeným prokluzem

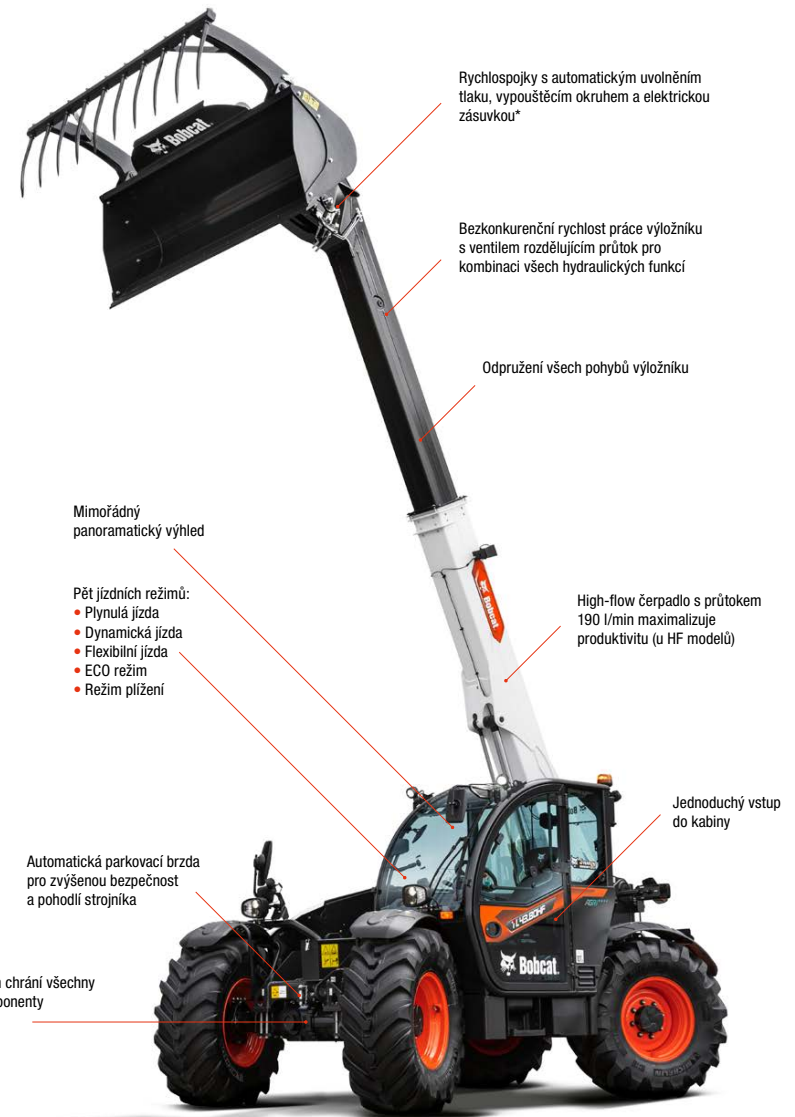

Rychlospojky s automatickým uvolněním tlaku, vypouštěcím okruhem a elektrickou zásuvkou*

Bezkonkurenční rychlost práce výložníku s ventilem rozdělujícím průtok pro kombinaci všech hydraulických funkcí

Odpružení všech pohybů výložníku

Mimořádný panoramatický výhled

Pět jízdních režimů:

- Plynulá jízda
- Dynamická jízda
- Flexibilní jízda
- ECO režim
- Režim plížení

High-flow čerpadlo s průtokem 190 l/min maximalizuje produktivitu (u HF modelů)

Automatická parkovací brzda pro zvýšenou bezpečnost a pohodlí strojníka

Jednoduchý vstup do kabiny

Uzavřený rám chrání všechny důležité komponenty

*ve verzi AGRI



PRÉMIOVÝ PRACOVNÍ PROSTOR

Kompletně přepracovaná prostorná kabina s mnoha komfortními funkcemi včetně odpruženého sedadla a vyhříváným/chlazeným úložným prostorem.

str.7



INTUITIVNÍ A HLADKÉ OVLÁDÁNÍ

Díky inteligentnímu rozložení kabiny, barevně rozlišeným ovládacím prvkům a multifunkčnímu joysticku s vylepšenou ergonomií.

str. 7



EFEKTIVITA A PRODUKTIVITA

Bezkonkurenční rychlost výložníku a celá škála chytrých funkcí vám dovolí pracovat rychleji a rozvíjet vaše podnikání.

str. 8



PŘIROZENĚ STABILNÍ


Díky správnému rozložení hmotnosti můžete pracovat i s těžkým nákladem ve výšce jednoduše a bezpečně.

str. 8



KABINA UŽITKOVÝCH (VELKÝCH) MODELŮ

PRVOTŘÍDNÍ ZÁŽITEK

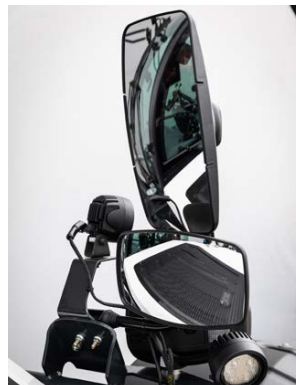


► 360° VÝHLED

Získejte kompletní přehled o pracovišti díky plně prosklené kabině, tenké střešní mříži, šikmé kapotě a nízké palubní desce. Až 8 LED pracovních světel si pamatuje jejich poslední konfiguraci, zatímco elektrické zrcátko je vybaveno odmrazovací funkcí.

► MULTIFUNKČNÍ JOYSTICK

Přípevněný na loketní opěrce (dostupná u velkých modelů) ovládá výložník, rychlost pojezdu a směr, oklep lopaty, plovoucí polohu přidávných zařízení a funkci automatického úchopu.

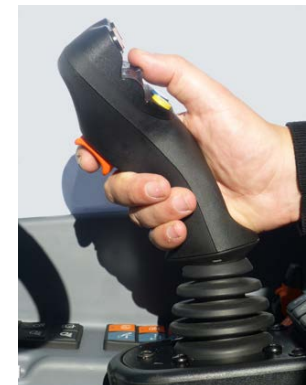

► INTUITIVNÍ A HLADKÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládací prvky jsou na dosah ruky a díky jejich intuitivnímu rozložení a barevnému rozlišení se jednoduše zorientujete. Jednotlivé prvky jsou podsvícené a používají stejné barevné rozlišení zaručující viditelnost i ve tmě.

► INTERAKTIVNÍ DISPLEJ

Důležité informace jsou vždy dostupné díky 7" dotykovému displeji* s vestavěným rádiem a přípravou pro telefon. Pro vyšší bezpečnost a jednodušší manévrování je k dispozici zpětná kamera, díky které vidíte, co se děje za vámi přímo na displeji.

*Vyma modelu TL25.60 AGRI



► JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ

Seřete všechna okna během pár sekund. Všechny stěrače a ostřikovače se zapnou pomocí jednoho tlačítka.



► JEDNODUCHÝ VSTUP DO KABINY

Nastupování a vystupování z kabiny nikdy nebylo pohodlnější! Díky širokým dveřím, protiskluzovému schůdku a mnoha madlům máte okamžitý přístup k novému vzduchem odpruženému sedadlu Grammer Maximo.

VYVINUTÝ PRO FARMU



► ZVÝŠENÁ EFEKTIVNOST A PRODUKTIVITA

Prvotřídní rychlost výložníku, výkonná hydrostatická převodovka a automatické funkce výložníku umožňují strojníkovi dokončit práci efektivněji a za kratší dobu.

► SEBEJISTÁ STABILITA

Díky správnému rozložení váhy stroje, nízkému těžišti a dlouhému rozvoru náprav manipulujte s těžkým nákladem v jakékoliv výšce jednoduše a bezpečně.



CHYTŘEJŠÍ A RYCHLEJŠÍ



► AUTOMATICKÉ FUNKCE VÝLOŽNÍKU

Oklep lopaty

Pozice joysticku ovlivňuje typ oklepu lopaty:

- NEUTRÁLNÍ: klepání postupně vyprázdní lopatu
- VLEVO: třesení lépe rozmístí materiál v lopatě
- VPRAVO: oklep odstraní přilepený materiál v lopatě

Maximální úhel zdvihu

Předejdete nárazu v prostorech s nízkým stropem tím, že nastavíte maximální úhel výložníku.

Návrat na zem

Nastavte úhel zataženého výložníku. Jakmile je výložník v nižší poloze, začne se sám zatahovat a zastaví se v nastavené poloze, což brání poškození podlahy nebo přídatného zařízení.

► PLYNULÝ A DYNAMICKÝ REŽIM

Aby strojník plně využil vysokou produktivitu teleskopických manipulátorů Bobcat řady R-Série, může jednoduše přepnout z plynulého režimu na dynamický. Využije ho tam, kde je vyžadované hbitější řízení s rychlejším rozjezdem a brzděním.

► FLEXIBILNÍ REŽIM

Díky ručnímu plynu můžete ovládat rychlost pojezdu nezávisle na otáčkách motoru, což přináší nový rozměr ovládání. Získáte kompletně novou úroveň efektivity a přesnosti!



VYROBENÝ PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

▶ ODLNÝ KAŽDÝ DEN

Stroj, na který se můžete nepřetržitě spoléhat – díky dnes už pro Bobcat typicky robustní konstrukci rámu a výložníku, včetně opancéřovaného podvozku, jenž chrání všechny důležité komponenty.

▶ PRECIZNÍ KONTROLA KVALITY

Každý vyrobený stroj musí projít rozsáhlou kontrolou a testováním, které zahrnuje: kontroly regulací, výkonu a inspekce kvality, včetně všech funkcí stroje.



Jednoduchý přístup ke všem servisním místům v motorovém prostoru



Pancéřový spodní kryt



Zpětný chod ventilátoru s manuálním či automatickým režimem

NENÍ ČAS NA PROSTOJE. OBSTOJÍTE I V TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH, A TO KAŽDÝ DEN.



MACHINE IQ
WIRELESS COMMUNICATIONS

▶ MACHINE IQ

BOBCAT® Machine IQ bezdrátová komunikace vylepšuje podporu vašeho stroje Bobcat.

- GPS poloha a historie
- Zobrazení chybových hlášek
- Údržbový plán
- Hladina paliva a jeho spotřeba



BobCARE PM
PLANNED MAINTENANCE

▶ BOBCARE

Vysokou spolehlivost stroje vám zaručí plán údržby. Jeho dodržování vás ochrání před poruchami a zbytečnými náklady na opravy.

- Vyhnete se riziku předcházením velkých oprav a kompletních selhání
- Zvládněte více práce zkrácením prostojů a zvýšením produktivity

3 YEAR
WARRANTY

▶ STANDARDNÍ TŘILETÁ ZÁRUKA VÝROBCE

Prvotřídní kvalita zpracování teleskopických manipulátorů Bobcat nám dovoluje nabízet tříletou standardní záruku (nebo 3 000 motohodin dle toho, co nastane dříve).

Bobcat
PROTECTION PLUS
Extended Warranty

▶ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA „PROTECTION PLUS

Užijte si naprostý klid s Protection Plus® prodlouženou zárukou. Poskytujeme stejnou úroveň ochrany jako standardní záruka a také odráží různé potřeby a očekávání zákazníků tak, že nabízí výběr doby krytí a nájezdu motohodin. Podle svých potřeb můžete využít krytí po dobu až pěti let nebo 6 000 motohodin. Navíc je záruka Protection Plus přenosná, takže můžete očekávat vyšší hodnotu při prodeji vašeho stroje.



Teleskopické manipulátory

VYBERTE TEN SVŮJ



UŽITKOVÉ

► PRODUKTIVNÍ ŠELMY

Vyvinuté pro těžkou práci bez kompromisů na efektivitě:

- 190 l/min High-flow technologie
- Nosnost až 4,3 t a dosah až 7,5 m

SUPER KOMPAKTNÍ

► ROZMĚRY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nejlepší výkon ve stísněných prostorech.


- Celková šířka pouze 1 832 mm a výška 1 930 mm
- Nosnost až 2,5 t a dosah až 6 m
- Stejně prostorná kabina jako u větších modelů zaručuje výjimečný komfort
- Bezkonkurenční poměr otáčení pro výjimečnou manévrovatelnost

KOMPAKTNÍ

► KOMPAKTNÍ PŘESTO VÝKONNÉ

Ideální kombinace kompaktních rozměrů a výkonu.

- Rám úzký pouze 2,1 m
- Nosnost až 3 t a dosah až 6,8 m
- Celková výška stroje může být od 2 140 mm do 2 375 mm kombinací vysoké/nízké kabiny a 20"/24" pneumatik

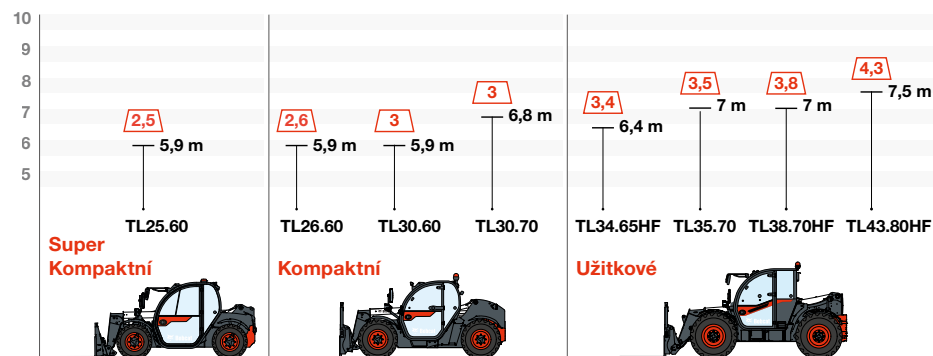

— Maximální výška zdvihu (m) Max kapacita zdvihu (t)

AGRI BALÍČKY PRO SUPER KOMPAKTNÍ


AGRI BALÍČKY	*	**	***
VÝKON			
Bob-Tach™ upínání s manuálním zámkem příslušenství	✓	✓	-
Bob-Tach™ upínání s hydraulickým zámkem příslušenství (ovládací prvky výložníku podmínkou)	•	•	✓
Quicktach upínání s manuálním zámkem příslušenství	•	•	•
Quicktach systém s hydraulickým zámkem příslušenství (ovládací prvky výložníku podmínkou)	•	•	•
Čelní přídavná hydraulika bez ovládací sady výložníku	✓	-	-
Čelní přídavná hydraulika s ovládacími prvky výložníku v kabině	•	✓	✓
Funkce „plovoucího“ výložníku („Smart joystick“ podmínkou)	•	•	-
Odpružení a „plovoucí“ funkce („Smart joystick“ podmínkou)	•	•	✓
Manuální / automatický zpětný chod ventilátoru	✓	✓	✓
SVĚTLA			
Halogenová prac. světla na vrchu kabiny (2 přední + 1 zadní)	✓	✓	-
Halogenová pracovní světla na výložníku (2x)	•	✓	-
LED pracovní světla (3x kabina + 2x výložník)	•	•	✓
LED pracovní světla na pravém zpětném zrcátku (2x) (pouze s Cab+ AGRI)	•	•	•
LED kompaktní magnetický otočný maják	•	•	•
Osvětlení SPZ	✓	✓	✓
BEZPEČNOST			
Couvací siréna	✓	-	-
Vysokofrekvenční couvací siréna	•	•	✓
PNEUMATIKY, POJEZD A TAŽENÍ			
Standardní pneu – sada 4 × 12-16.5" (užitkové)	✓	✓	✓
Zrcátko tažného zařízení	•	✓	✓
Převodovka 25–30 km/h (v závislosti na výběru pneu)	✓	✓	✓

✓ = standard • = volitelné – = není dostupné

AGRI BALÍČKY	*	**	***
KABINA			
Vzduchem odpružené sedadlo	✓	✓	✓
Kabina s topením a ventilací	✓	-	-
Klimatizace	•	✓	✓
Standardní joystick	✓	-	-
Standardní joystick s F-N-R řazením	•	✓	-
Smart joystick	•	•	-
Smart joystick s F-N-R řazením	•	•	✓
Standardní 5" displej s přípravou pro rádio a reproduktory	✓	-	-
Standardní 5" displej s Bluetooth rádiem, mikrofonem a reproduktory	•	✓	✓
Ruční plyn a flexibilní řízení	•	•	✓
Zpětná kamera	•	•	•
Držák nápojů	•	•	✓
Elektrické vyhřívání zrcátka na pravé straně (pouze s Cab+ AGRI)	•	•	•
Cab+ (držák telefonu, sluneční clona, pěnová loketní opěrka, teleskop, nastavitelný sloupek řízení, PVC držák dokumentů)	✓	-	-
Cab+ AGRI (Cab+, Deluxe volant, klíčenka, 3pinová el. zásuvka, čtyři režimy ovládání (2WS / 4WS / CRAB / / Semi Crab), panel pracovních světel a funkce)	•	✓	✓
OSTATNÍ			
Box na nářadí	•	•	✓
Prachovka na výložníku	•	•	•
Vyvedené mazací body pro jednodušší údržbu	•	✓	✓



Boční stěrač s ostřikovačem F-N-R řazení u volantu Ocelový úložný prostor (20 l)

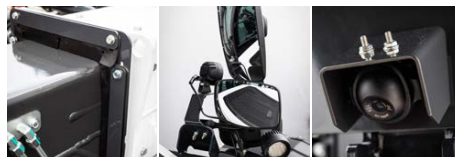

Prachovky na výložníku Elektrické vyhřívání zrcátka na pravé straně Zpětná kamera



Ruční plyn s funkcí flexibilního řízení Hydraulický zámek příslušenství s použitím příslušného okruhu LED silniční sada: • silniční světla • otočný maják • couvací světla



5" displej s Bluetooth rádiem, mikrofonem a reproduktory 7" dotykový displej (vestavěné Bluetooth rádio s mikrofonem, ovládání telefonu a pracovní nastavení) Smart joystick s plovoucí polohou ramene a oklepem lopaty

AGRI BALÍČKY PRO KOMPAKTNÍ A UŽITKOVÉ

AGRI BALÍČKY	*	**	***	****
VÝKON				
K&U Quicktach upínání s manuálním zámkem příslušenství	✓	✓	-	-
K&U Quick-Tach upínání s hydraulickým zámkem příslušenství	•	•	✓	✓
K&U Kabelový svazek a ovládací prvky výložníku v kabině	•	✓	✓	✓
K&U Automatické odpružení výložníku	•	✓	✓	✓
K&U Odpružení a „plovoucí“ funkce výložníku („Smart joystick“ podmínkou)	•	•	✓	✓
K&U Manuální / automatický zpětný chod ventilátoru	✓	✓	✓	✓
SVĚTLA				
K&U Čtyři halogenová pracovní světla	✓	-	-	-
K&U Šest halogenových pracovních světel	•	✓	-	-
K&U Šest LED pracovních světel	•	•	✓	✓
K&U Dvě přídavná LED světla na pravém zrcátku (pouze s Cab+ AGRI)	•	•	•	✓
K&U Halogenová silniční světla a maják	✓	✓	✓	-
K&U LED silniční sada (silniční světla + maják + světlo zpátečky)	•	•	•	✓
BEZPEČNOST				
K&U Couvací siréna	✓	-	-	-
K&U Vysokofrekvenční couvací siréna	•	✓	✓	✓
PNEUMATIKY, POJEZD A TAŽENÍ				
K Alliance 400/70 R20 A580 s ocelovou výztuhou	✓	✓	✓	✓
U Alliance 460/70 R24 A580 s ocelovou výztuhou	✓	✓	✓	✓
U Evropská homologace traktoru	✓	✓	✓	✓
K&U Zpětné zrcátko na zadním tažném závěsu	•	•	•	•
K&U Dvousměrná zadní přídavná hydraulika	•	•	•	•
K&U Příprava pro SPZ	✓	✓	✓	✓
K&U 30 km/h rychlost (s 24" pneu) (mimo TL43.80HF)	✓	-	-	-
K&U 40 km/h rychlost (s 24" pneu)	•	✓	✓	✓
K&U Pevný závěs otočný (včetně zadní zásuvky)	✓	✓	✓	✓
K&U Brzdy přívěsu	•	•	•	•

AGRI BALÍČKY	*	**	***	****
KABINA				
K Vzduchem odpružené sedadlo	✓	✓	✓	✓
U Vzduchem odpružené sedadlo	✓	-	-	-
U Grammer vyhřívání vzduchem odpružené sedadlo s levou loketní opěrkou	•	✓	-	-
U Grammer vyhřívání vzduchem odpružené sedadlo s levou loketní opěrkou a pravou loketní opěrkou s joystickem	•	•	✓	✓
K&U Klimatizace	•	✓	✓	✓
U Svačinový box (vyhřívání a chlazení, když je k dispozici klimatizace)	•	•	✓	✓
K&U Standardní joystick s F-N-R řazením	✓	✓	-	-
K&U Smart joystick s F-N-R řazením	•	•	✓	✓
K&U Standardní 5" displej s přípravou pro rádio a reproduktory	✓	-	-	-
K&U Standardní 5" displej s Bluetooth rádiem, mikrofonem a reproduktory	•	✓	-	-
K&U 7" dotykový displej (vestavěné Bluetooth rádio s mikrofonem, ovládání telefonu a pracovní nastavení)	•	•	✓	✓
K&U Ruční plyn a flexibilní řízení	•	•	✓	✓
K&U Zpětná couvací kamera	•	•	•	✓
U Boční stěrač s ostřikovačem	•	•	•	•
K&U Elektrické vyhřívání zrcátka na pravé straně (pouze s Cab+ AGRI)	•	•	•	✓
K&U F-N-R páka řazení u volantu	•	✓	✓	✓
K&U Cab+ (držák telefonu, sluneční clona, pěnová loketní opěrka, teleskop, nastavitelný sloupek řízení, PVC držák dokumentů)	✓	-	-	-
Cab+ AGRI ("Cab++" + Deluxe volant, klíčenka, 3pinová zásuvka, čtyři režimy ovládání (2WS / 4WS / CRAB / Semi Crab), panel pracovních světel a funkce (vrácení na zem, maximální pracovní úhel)	•	✓	✓	✓
OSTATNÍ				
K&U Box na nářadí	•	•	✓	✓
K&U Prachovka na výložníku	•	•	•	•
K&U Vyvedené mazací body pro jednodušší údržbu	•	✓	✓	✓



Dopřejte si mnoho vylepšení nového R-Série spolu s novým vzduchem odpruženým sedadlem. Tento balíček cílí na zákazníky, kteří preferují základní funkce stroje.



Užijte si značné vylepšení komfortu. Tento balíček využijí družstva a farmáři, kteří vyžadují standardní úroveň funkcí.



Tento balíček nabízí vysokou úroveň komfortu díky mnoha inovativním prvkům. Cílí na zákazníky, kteří využívají stroj intenzivně každý den.



„TOP“ balíček, zahrnující všechny nové komfortní a pracovní prvky generace R-Série. Tato konfigurace je vrcholem vývoje a inovací Bobcat a dělá z manipulátoru perfektní zemědělský stroj.



*4 Agri Balíček je dostupný pouze pro kompaktní a užitkové modely
K = Kompaktní modely: TL26.60, TL30.60, TL30.70 | U = Užitkové modely: TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF, TL43.80HF

MULTIFUNKČNÍ NOSIČ PŘÍSLUŠENSTVÍ

► BOBCAT PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Budte více všestranní a efektivní s přídatnými zařízeními a nářadím Bobcat.

- Naplno využijte výkon vašeho stroje Bobcat.
- Zvládněte těžší práci s robustními komponenty a konstrukcí.
- Zůstaňte v klidu s dvanáctiměsíční zárukou od výrobce na všechna přídatná zařízení.

► PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Úhlový smeták
- Vrtací zařízení
- Kleště na balíky
- Vidle na balíky
- Jeřábový hák s nástavcem
- Jeřábový hák
- Vidle s pevným rámem
- Plovoucí paletizační vidle
- Vidle s přídržovačem
- Lopata s přídržovačem
- Lopata na lehké materiály
- Víceúčelový smeták
- Vysokotlaký vodní čistič
- Drapák na kořeny
- Smeták se sběrem do lopaty
- Kultivátor




Lopata na lehké materiály



Vidle s přídržovačem



Vidle na balíky

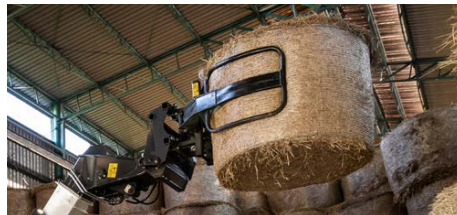

Kleště na balíky



Lopata s přídržovačem

► AUTOMATICKÝ ÚCHOP

Už nemusíte držet palec na joysticku, abyste otevřeli nebo zavřeli drapák či jiný druh příslušenství. Místo toho pouze „promáčknete“ váleček na joysticku a on udělá práci za vás.



Automatický úchop

► PRACOVNÍ NASTAVENÍ

V pracovním menu si můžete jak přizpůsobit, tak uložit individuální nastavení pro různá přídatná zařízení, abyste během okamžiku mohli opět začít pracovat s tím správným nastavením.




PŘIROZENĚ VŠESTRANNÝ

► TL25.60: OD ZÁKLADŮ VŠESTRANNÝ

Díky upínání Bob-Tach™, které je standardem, můžete využít širokou škálu příslušenství známého ze smykem řízených nakladačů. To dělá z TL25.60 nejvšestrannější superkompaktní manipulátor na trhu. Navíc vám elektronická ovládací sada příslušenství umožní použití i toho nejpokročilejšího příslušenství tak, abyste mohli pracovat v jakémkoliv prostředí.



Vysokotlaký vodní čistič

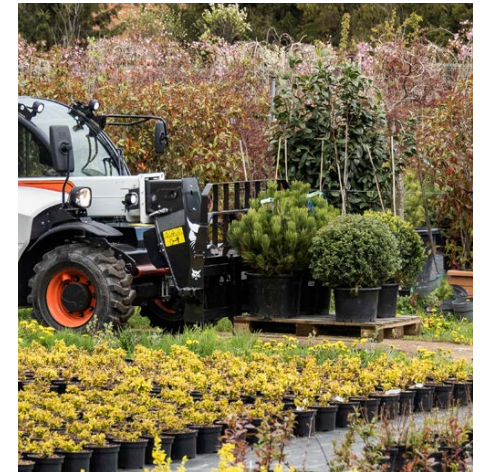

Paletizační vidle



Lopata s přídržovačem



Víceúčelový smeták


SPECIFIKACE

SPECIFIKACE							
VÝKON	SUPER KOMPAKTNÍ & KOMPAKTNÍ MODELY				UŽITKOVÉ MODELY		
	TL25.60	TL26.60 / TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL34.65HF	TL38.70HF	TL43.80HF
Maximální nosnost	2 500 kg	2 600 / 3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 400 kg	3 800 kg	4 300 kg
Maximální výška zdvihu na 24" pneu	5,9 m (20" pneu)	5,9 m	6,8 m	7,0 m	6,4 m	7,0 m	7,5 m
Maximální čelní dosah na 24" pneu	3,3 m (20" pneu)	3,0 m	3,9 m	3,9 m	3,3 m	3,9 m	4,0 m
Vylamovací síla (dle ISO 8313)	3 300 daN	4 600 daN	4 600 daN	6 200 daN	6 200 daN	6 200 daN	7 000 daN
HMOTNOST							
Hmotnost (bez nákladu na standardních pneu)	4 308 kg	4 840 / 5 260 kg	5 564 kg	7 215 kg	6 445 kg	7 330 kg	7 985 kg
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	–	17 000 kg			19 000 kg		
MOTOR							
Výrobce / model / emisní norma	Bobcat / D24 / Stage V	Bobcat / D34 / Stage V					
Počet válců / zdvihový objem	4 válce / 2,39 l	4 válce / 3,41 l					
Výkon motoru (dle ISO 14396)	54,6 kW (75 HP)	74 kW (100 HP)			101 kW (135 HP)		
Maximální točivý moment	280 Nm (při 1 600 ot./min)	430 Nm (při 1 400 ot./min)			500 Nm (při 1 400 ot./min)		
ROZMĚRY							
Standardní pneu	Camso 12-16.5"	Alliance 400/70 R20 A580		Alliance 460/70 R24 A580			
Celková šířka	1 832 mm	2 100 mm		2 370 mm			
Celková délka po hranu vidlí	3 989 mm	4 507 mm	5 056 mm	4 869 mm	4 669 mm	4 869 mm	4 975 mm
Celková výška* s nízkou kabinou	–	2 140 (20") / 2 225 (24") [mm (pneu)]		–			
Celková výška* s vysokou kabinou	1 930 mm (16.5" pneu)	2 290 (20") / 2 375 (24") [mm (pneu)]	2 373 mm (20") / 2 457 (24") [mm (pneu)]	2 373 mm (20") / 2 457 (24") [mm (pneu)]	2 373 mm (20") / 2 457 (24") [mm (pneu)]	2 457 mm	
Světlá výška	250 mm (16.5" pneu)	348 mm (24" pneu)		430 mm (24" pneu)			
Rozvor	2 360 mm	2 820 mm		2 870 mm			
Vnější poloměr otáčení (standardní pneu)	3 235 mm	3 717 mm		3 714 mm			
SYSTÉM POJEZDU							
Převodovka	Variabilní hydrostatická s elektronickou regulací / řízení 4 kol						
Převodovka	Hydrostatický motor			Hydrostatický motor a dva rychlostní rozsahy			
Počet rychlostí (vpřed i vzad)	2		4				
Maximální rychlost	30 km/h (20" pneu)			40 km/h (24" pneu)			
Režimy řízení	4 režimy řízení s poloautomatickým vyrovnáním náprav řízení přední nápravy / řízení obou náprav / krabí chod / polokrabí chod (volitelné)						
HYDRAULICKÝ SYSTÉM							
Typ čerpadla	Zubové čerpadlo s ventilem LS		Pístové čerpadlo LS s elektron. omezovačem objemu				
Rozdělovač	S elektronickým ventilem sdílení průtoku	S otevřeným středem a sdílením průtoku			S uzavřeným středem a sdílením průtoku		
Výkon čerpadla	80 l/min	100 l/min		190 l/min			
Pracovní tlak systému	250 bar			255 bar			
Maximální průtok na předním výstupu	80 l/min	90 l/min	100 l/min	150 l/min			
Maximální průtok na zadním výstupu	–	20 l/min	100 l/min	150 l/min			
HYDRAULICKÝ SYSTÉM							
Provozní brzda	Brzdové kotouče v olejové lázni						
Parkovací a nouzová brzda	Pasivní brzda s automatickou aktivací						
PROVOZNÍ NÁPLNĚ							
Palivová nádrž	65 l	115 l	138 l				
AdBlue	–	22,4 l	28,8 l				
Hydraulický systém	70 l	87 l	105 l	126 l			
PRACOVNÍ DOBY VÝLOŽNÍKU							
Zdvih ramene	5,6 s	5,3 s	5,3 s	8 s	4,9 s	4,9 s	6,5 s
Spouštění ramene	4 s	4 s	4 s	6 s	4,3 s	4,3 s	5 s
Vysunutí ramene	5,4 s	5 s	6,3 s	7,1 s	3,8 s	4,8 s	5 s
Zasunutí ramene	3,4 s	3,6 s	4,2 s	6,5 s	3,7 s	4,9 s	4,5 s
Výsuv	2,9 s	2,5 s	2,5 s	3 s	2,3 s	2,3 s	2,3 s
Vyklápění	2,7 s	2,4 s	2,4 s	2,7 s	2,5 s	2,5 s	2 s


*se střeším stěračem

SUPER KOMPAKTNÍ
& KOMPAKTNÍ MODELY


▶ TL25.60




▶ TL26.60



▶ TL30.60




▶ TL30.70




UŽITKOVÉ MODELY


▶ TL35.70




▶ TL34.65HF



▶ TL38.70HF



▶ TL43.80HF



MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ NA DOBU 24, 36, 48 NEBO 60 MĚSÍCŮ*

Vylepšete své finanční možnosti využitím výhodných programů financování na 24, 36, 48 nebo 60 měsíců s nízkým úrokem.

Informace o nabízených možnostech financování získáte od prodejce.


120 STROJŮ / 150 PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ / 1 TOUGH ANIMAL




SMYKEM ŘÍZENÉ
NAKLADAČE




KOMPAKTNÍ PÁSOVÉ
NAKLADAČE



KOMPAKTNÍ KOLOVÉ
NAKLADAČE

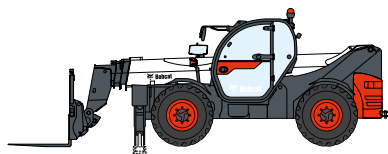

TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY

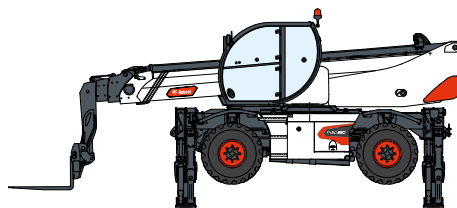


ROTO TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY



LEHKÁ HUTNÍCI
TECHNIKA



KOMPAKTNÍ
RYPADLA



PŘÍDAVNÁ
ZAŘÍZENÍ



MALÉ KLOUBOVÉ
NAKLADAČE



PÁSOVÉ
MINI NA KLADAČE



SEKAČKY



KOMPAKTNÍ
TRAKTORY

Importér pro Českou republiku:

Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883

196 00 Praha-Čakovice

tel.: +420 283 933 950-1

e-mail: prodej@bobcat.cz

www.bobcat.cz



Bobcat®

DOOSAN

Bobcat je součástí společnosti Doosan Company. Společnost Doosan je přední světovou společností v odvětví stavebních zařízení, energetiky, vodohospodářství, pohonů a inženýringu, která již více než celé století s hrdostí dodává zařízení malým i velkým zákazníkům. Název Bobcat a logo Bobcat jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bobcat Company v USA a v dalších zemích. Všechna práva vyhrazena.

©2024 BOBCAT (04-24)

www.bobcat.com

*Možnosti financování se mohou v různých zemích a u různých prodejců nebo produktů lišit. O aktuálně dostupných možnostech financování se vždy informujte u výrobce. Mohou platit určité podmínky a termíny.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobříš, Česká republika